

Колодки и аксессуары

PI6W-1P

Для RM699BV, RSR30

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,3 Нм
Монтаж на рейке 35 мм
в соотв. с EN 60715
98,5 x 6,2 x 85,5 мм
На 1 группу контактов
6 А, 250 V AC





Схема коммутации




Аксессуары

ZG20

PI6W-1246

Размеры



PI6W-1P

Для RM699BV

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,3 Нм
Монтаж на рейке 35 мм
в соотв. с EN 60715
98,5 x 6,2 x 85,5 мм
На 1 группу контактов
6 А, 250 V AC





Схема коммутации





Аксессуары

ZG20

PI6W-1246

Размеры

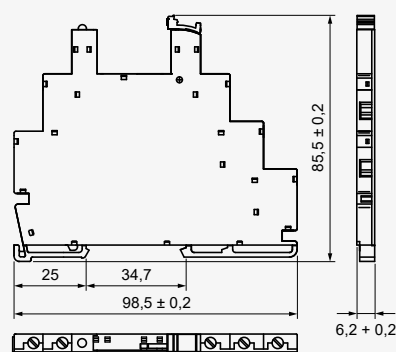

PI6W-1PS

Для RM699BV, RSR30

С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,3 Нм
Монтаж на рейке 35 мм
в соотв. с EN 60715
98,5 x 6,2 x 85,5 мм
На 1 группу контактов
6 А, 250 V AC





Схема коммутации




Аксессуары

ZG20

PI6W-1246

Размеры

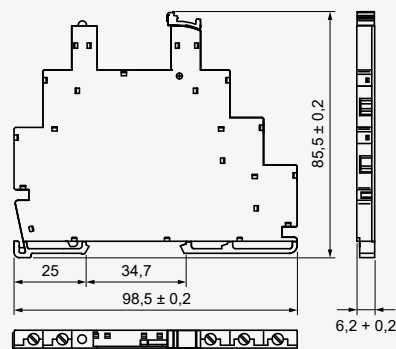

PI6WB-1PS

Для RM699BV, RSR30

С пружинными зажимами
Монтаж на рейке 35 мм
в соотв. с EN 60715
98,3 x 6,2 x 84,6 мм
На 1 группу контактов
6 А, 250 V AC






Схема коммутации




Аксессуары

ZG20

PI6W-1246

Размеры

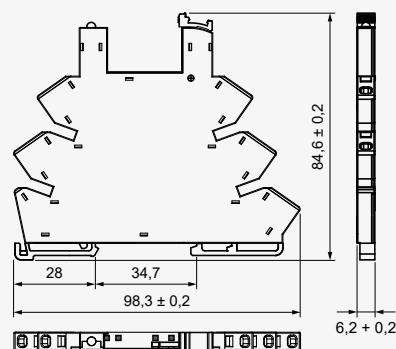

Колодки без электроники. Колодки с электроникой PI6W., 6W.: коды исполнений и подбор реле к колодкам можно найти в технических паспортах интерфейсных реле PIR6W., SIR6W. - смотри www.repol.com.pl Цвета перемычек: ZG20-1, JB20-1 красная; ZG20-2, JB20-2 черная; ZG20-3, JB20-3 голубая.