



# ПАСПОРТ

Расцепитель независимый  
типа AV-SNT

**AV** AVERES


Расцепители независимые AV-SNT предназначены для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии AV, DVA AVERES. AV-SNT выполнены в габарите однополюсного автоматического выключателя AV.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (IEC 60947-5-1:2003).


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ток электрической сети	АС
Номинальное напряжение управления $U_s$ , В	400, 230, 125
Частота $f_n$ , Гц	40-60
Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В	500
Диапазон напряжения управления $U_s$	70% ~ 100%
Импульсный потребляемый ток, А / при напряжении, В	3 / 400 6 / 230 9 / 125
Механическая износостойкость, циклов	20 000
Коммутационная износостойкость, циклов	10 000
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4.1
Масса, кг	0,09
Сечение присоединяемых кабелей, не более, мм <sup>2</sup>	2,5
Момент затяжки винтов, Н•м	1,7

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

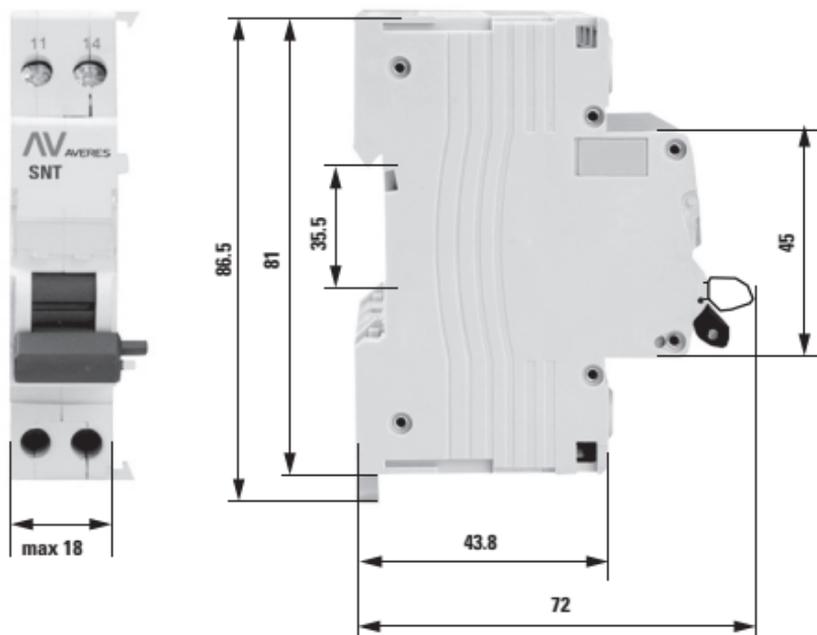

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## МОНТАЖ

Конструктивно независимый расцепитель представляет собой электромагнит, который через рычаг воздействует на механизм свободного расцепления автоматических выключателей.

Монтаж и подключение расцепителей должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Расцепители монтируются к AV-6, AV-10, DVA-6, DVA-10 с правой стороны. Рычаг модуля вводят в зацепление с механизмом взвода выключателя. В целях предотвращения выхода из строя катушки электромагнита из-за перегрева, управление им должно осуществляться в импульсном режиме.

## **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Высота над уровнем моря – не более 2000 м.

Положение в пространстве – на вертикальной плоскости вертикальное или горизонтальное.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Расцепители поставляются в групповой упаковке по 10 шт. В комплект входит шпилька, которая устанавливается в механизм контроля за состоянием выключателя. Руководство по монтажу и эксплуатации выдается в 1 экземпляре на каждую упаковку изделий.

## **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Расцепители, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

При техническом обслуживании расцепителей необходимо соблюдать “Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей”. В обычных условиях эксплуатации расцепителей достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить их внешний осмотр и подтяжку зажимных винтов. При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса расцепителей дальнейшая их эксплуатация запрещается.

## **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

Транспортирование расцепителей может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение расцепителей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +55°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

## **ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет со дня продажи изделия.

Срок службы: 10 лет.

Гарантийный срок хранения: 10 лет.

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Расцепители соответствуют требованиям ГОСТ 50030.5.1-2005 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления:

Штамп технического контроля изготовителя.

## **ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

Дата продажи:

Подпись продавца:

Печать фирмы-продавца:

# 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ YEAR WARRANTY

**Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями:** 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9. Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный), 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

**EKF trademark service representative:** Otradnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow, Russia. Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line), 8 (800) 333-88-15 (free)

**Изготовитель:** ООО «Электротехнический холдинг Йовеан энд Роджи» городского округа Вэньчжоу. Адрес: Здание Йовеан энд Роджи, Индустриальная зона Синьгуан, Город Лиushi, городской округ Вэньчжоу, 325604, Китай. Тел.: +86-13757788000 доб. 595, факс: +86-577-62792291

**Manufacturer:** Jovean & Rogy Electrical Holding Co.Ltd.of Wenzhou. Address: Jovean & Rogy Mansion, Xinguang Industrial Zone, Liushi, Wenzhou, 325604, China. Tel.: +86-13757788000 ext. 595, fax: +86-577-62792291

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Эквивалент», 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6. Тел.:+7 (423) 279-14-91

**Representative of the manufacturer:** «Ekivalent», LTD, 690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6. Tel.: + 7 (423) 279-14-91

**Импортер:** ООО «Триера», 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9. Тел.: +7 (423) 279-14-90

**Importer:** «Triera», LTD, 690065, Primorsky region, Vladivostok, st. Strelnikova, 9. Tel.: +7 (423) 279-14-90

[WWW.EKFGROUP.COM](http://WWW.EKFGROUP.COM)

**EAC**